




云瑛系列 室内LED模组

600cd/m²亮度，画面清晰可见

5000:1对比度，层次深邃分明

140°超广视角，多角度清晰尽览

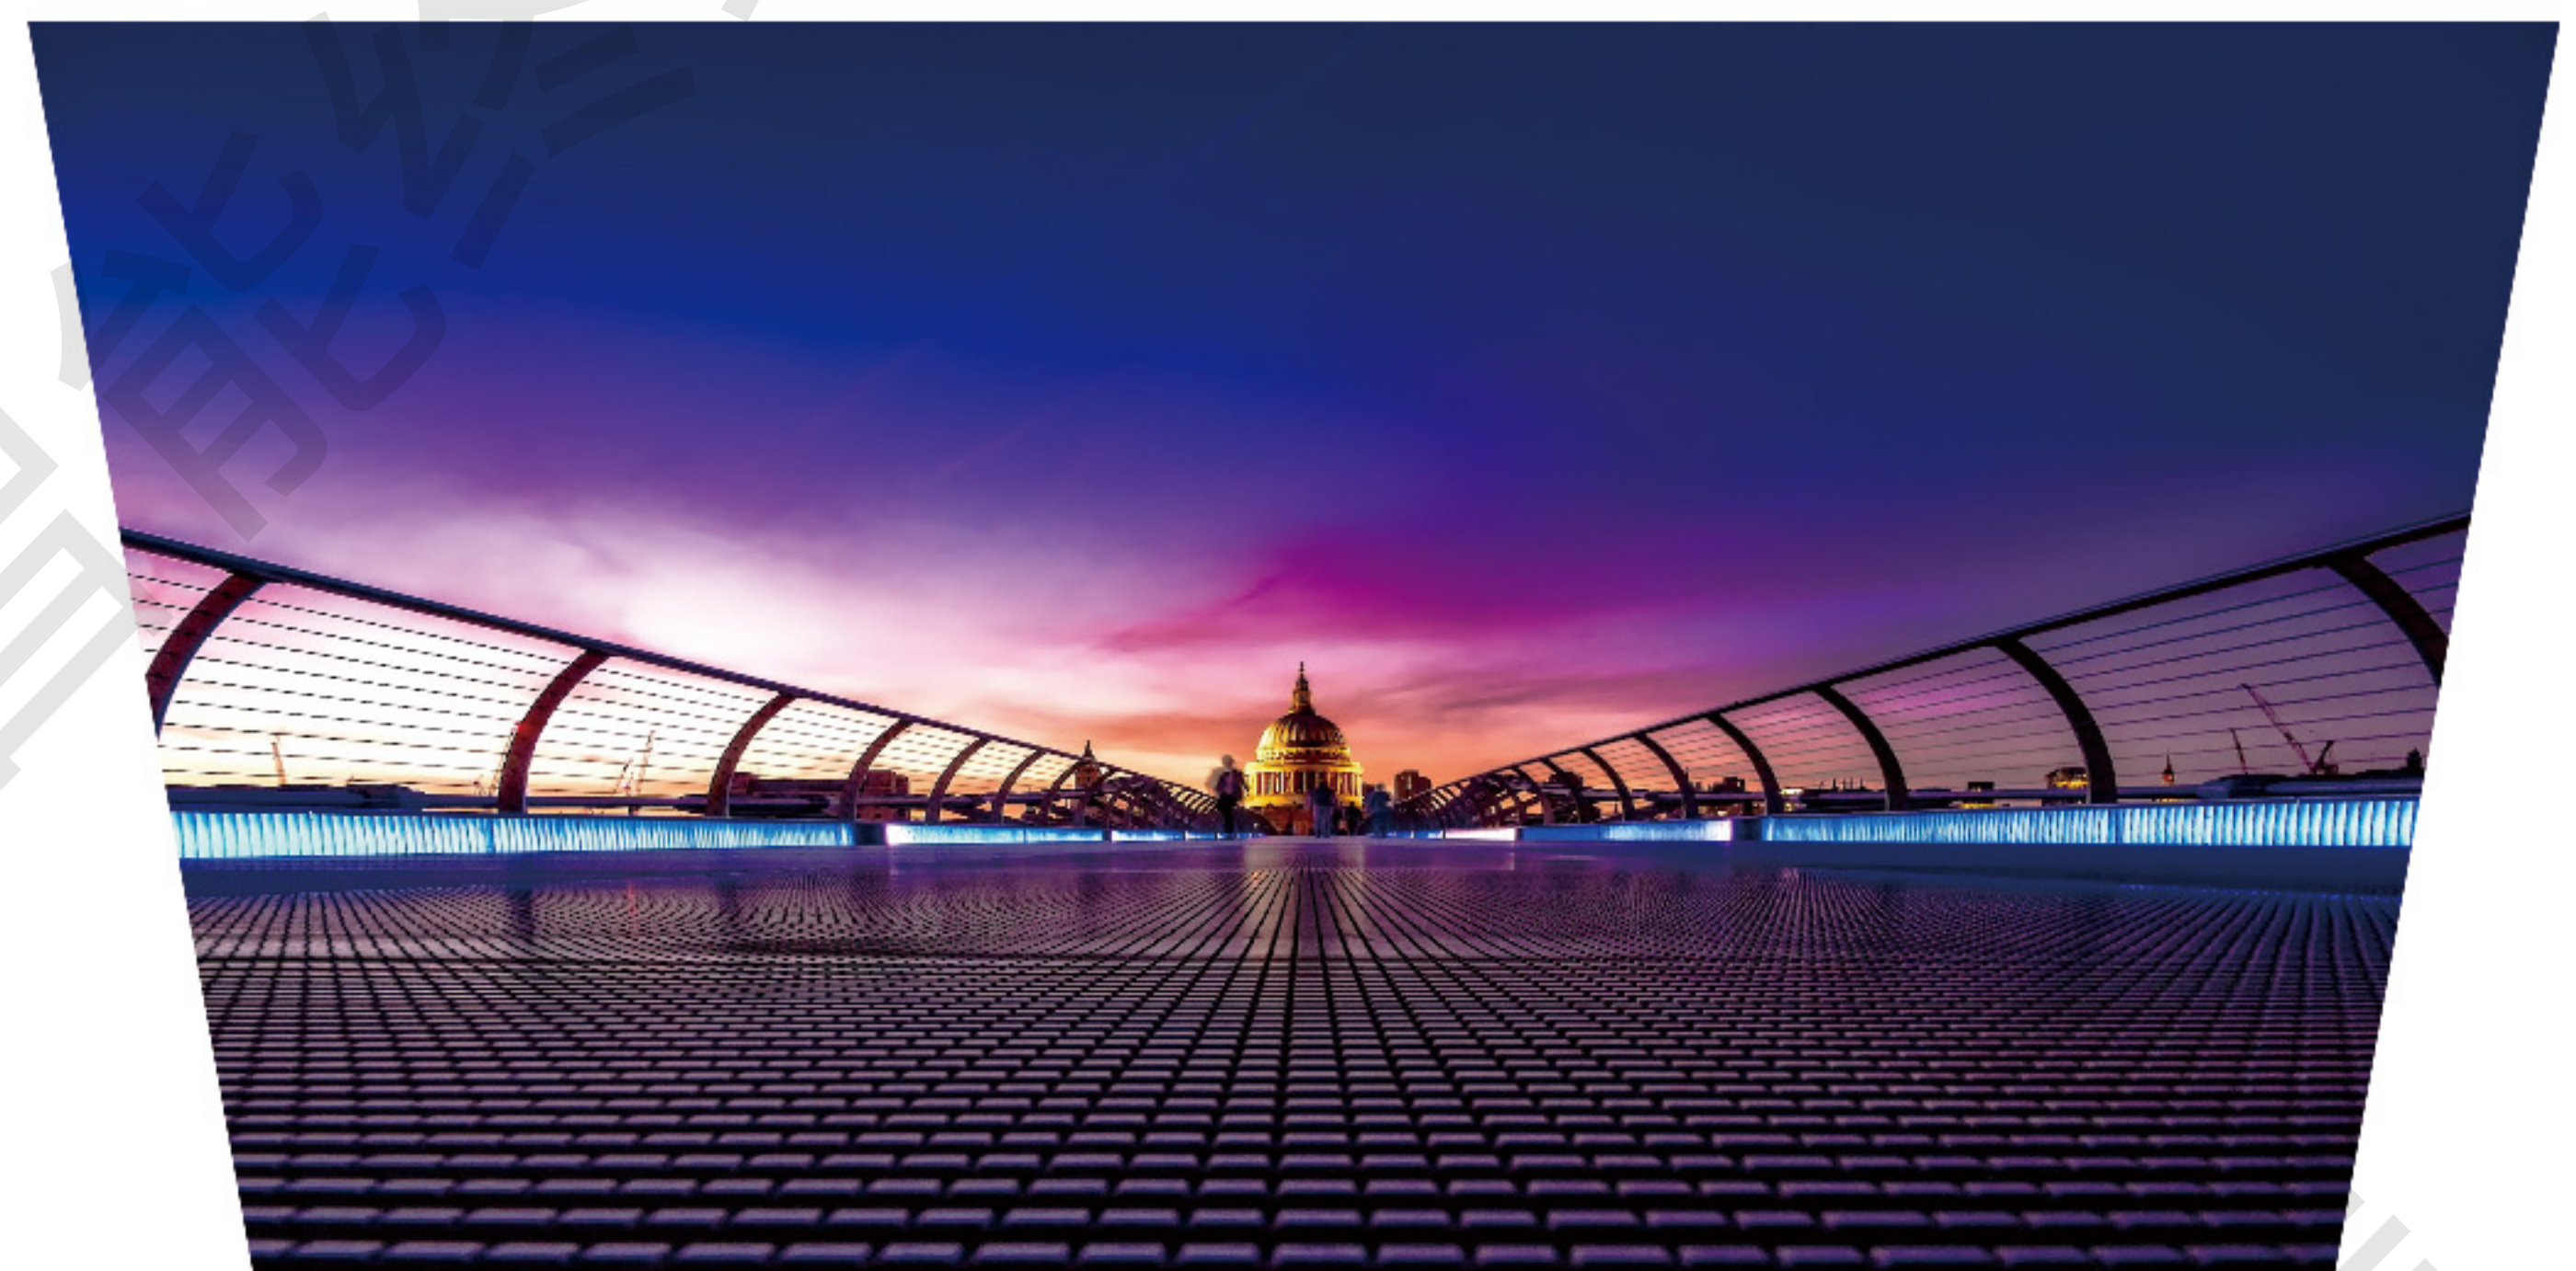


5000:1



PWM高灰高刷恒流驱动芯片，3840Hz高刷新率，14bit灰度处理，广色域覆盖，画面显示真实细腻，亮度控制稳定均匀

以模组为单元进行安装，超轻超薄，有效减少空间占用，
大幅降低屏体重量，降低墙体结构负载

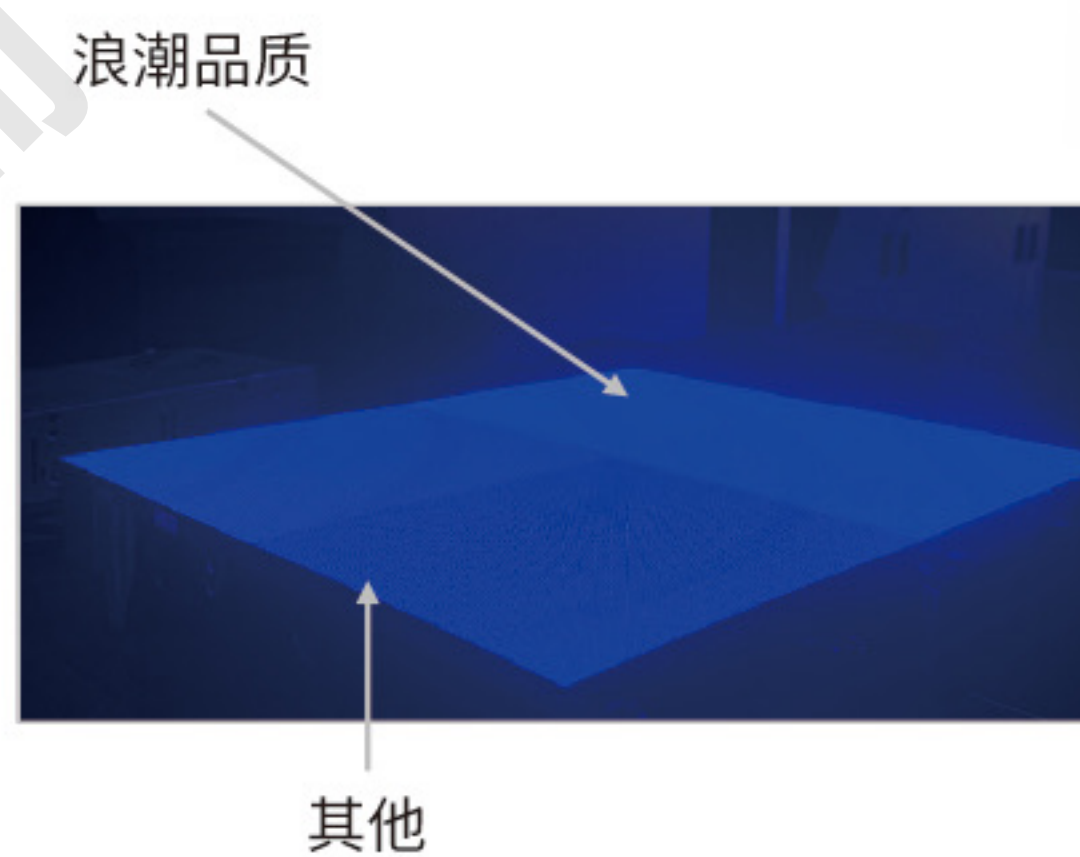

极佳墨色一致性，整屏出光更均匀，有效提升
大角度一致性，完美解决左右大视角偏色问题

产品参数

LED显示模组	LC10SNP125	LC12SNP1538	LC15SNP186	LC15SNP20	LC20SNP25	LC21SNP3076
像素组成	1R1G1B					
LED封装	SMD1010	SMD1212	SMD1515	SMD1515	SMD2020	SMD2121
像素间距 (mm)	1.25	1.538	1.86	2	2.5	3.076
模组分辨率 (W×H)	256×128	208×104	172×86	160×80	128×64	104×52
模组尺寸 (W×H×D) (mm)	320×160×17					
模组输入电压 (V)	4.5~5					
亮度 (cd/m ²)	600					
色温 (K)	6500(2000K~9300K可调)					
视角 (H/V)	140°/ 140°					
对比度	5000:1					
峰值功耗 (W/m ²)	≤600					
平均功耗 (W/m ²)	≤195					
供电要求	AC100~240V 50/60 (Hz)					
扫描方式	1/64扫	1/52扫	1/43扫	1/40扫	1/32扫	1/26扫
刷新率 (Hz)	3840					
处理深度 (bits)	14					
寿命典型值 (h)	≥50000					
接口类型	HUB320接口			HUB75E接口		
工作温/湿度范围	-10°C~40°C/10%-65%RH (无结露)					
存储温/湿度范围	-20°C~60°C/10%-65%RH (无结露)					

注：以上参数仅为参考，不作为最终交付依据，产品可依需求定制化生产

应用场景



指挥中心



展览展示



数据中心



会议室



报告厅



商业广场

浪潮智能终端有限公司

官方客服：400-658-6111 官网地址：www.inspur.com
公司地址：山东省济南市高新区浪潮路 1036 号 S06 号楼



官方微信公众号



官方抖音号